

Impregnante o Flatting: Quale Scegliere per Proteggere il Legno

TEMPO: 2 ORE | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ

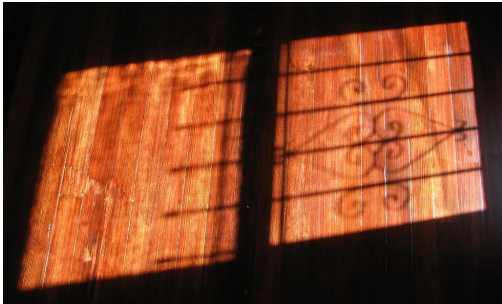


Foto di 666isMONEY & (flickr) - Guida pratica per wood finish varnish stain (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Quando si tratta di proteggere il legno in esterni o interni, la scelta tra impregnante o flatting è fondamentale. Scopri le differenze chiave, i vantaggi e come applicarli al meglio per prevenire danni da acqua e sole.

T TAVOLA COMPARATIVA DI EFFICACIA

Criterio / Domanda	IMPREGNANTE	FLATTING
Meccanismo d'azione	Penetra in profondità, lasciando i pori aperti e permettendo la traspirazione del legno.	Crea una pellicola superficiale continua, rigida e completamente impermeabile.
Manutenzione ciclica	Semplice: si riapplica direttamente dopo pulizia senza dover sverniciare.	Impegnativa: quando invecchia sfoglia e richiede carteggiatura profonda o sverniciatura.
Resistenza ad acqua e salsedine	Buona idrorepellenza, ma non idoneo al ristagno continuo d'acqua.	Eccellente protezione da pioggia battente, salsedine e agenti atmosferici estremi.
Finitura ed estetica	Effetto opaco o satinato molto naturale, esalta la venatura del legno.	Effetto vetrificato lucido, satinato o opaco con strato protettivo visibile.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Tra la prima e la seconda mano di flatting, carteggia leggermente a mano con carta abrasiva finissima a grana 320 per eliminare il pelo del legno e ottenere una superficie perfettamente liscia al tatto.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Applicare il flatting su legno ancora umido, causando il distacco futuro della pellicola protettiva.
- Scegliere l'impregnante trasparente per esterni privo di filtri UV, che non evita l'ingrigimento del legno.
- Applicare strati troppo spessi di flatting senza rispettare i tempi di essiccazione indicati dal produttore.