

Scarico lavandino intasato: 4 trucchi veloci

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ

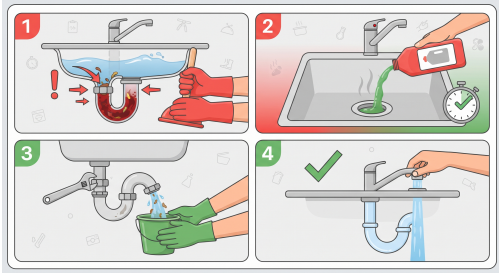


Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Scopri come liberare uno scarico lavandino intasato in cucina senza ricorrere a prodotti chimici corrosivi. Una guida pratica per risolvere subito il blocco con strumenti comuni e rimedi naturali.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

- Anomalia: L'acqua scende molto lentamente emettendo gorgoglii dal tubo**
- Causa: Inizio di deposito di grasso e residui di detersivo lungo le pareti del sifone
 - Soluzione: Versare mezza tazza di bicarbonato e mezza di aceto, attendere 20 minuti e sciacquare con acqua bollente
- Anomalia: Acqua completamente ferma nella vasca e nessun deflusso**
- Causa: Ostruzione solida (cibo compatto o accumulo di fibre) incastrata nella curva del sifone
 - Soluzione: Posizionare un secchio sotto il sifone, smontare la ghiera a mano e rimuovere l'ostacolo manualmente
- Anomalia: Cattivo odore persistente anche dopo che l'acqua è defluita**
- Causa: Fermentazione di depositi organici e bio-film sulle pareti interne del tubo di scarico
 - Soluzione: Trattamento igienizzante con aceto caldo e qualche goccia di detersivo per piatti o percarbonato
- Anomalia: L'acqua rifluisce dal foro del troppo pieno o dalla seconda vasca**
- Causa: Ingorgo situato a valle del raccordo principale, verso la colonna di scarico nel muro
 - Soluzione: Inserire una molla da idraulico flessibile nel condotto a muro e azionare la rotazione per spezzare il tappo

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di azionare la ventosa, applica un leggero strato di vaselina o sapone per piatti sul bordo di gomma: aderirà perfettamente all'acciaio del lavello creando un sottovuoto due volte più potente.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare disgorganti liquidi caustici quando l'acqua è ferma, rischiando schizzi ustionanti ed esalazioni tossiche
- Dimenticare di sigillare il foro del troppo pieno prima di usare la ventosa pneumatica
- Stringere eccessivamente le ghiere in plastica del sifone durante il rimontaggio, spanando i filetti